


型号说明—电感式传感器

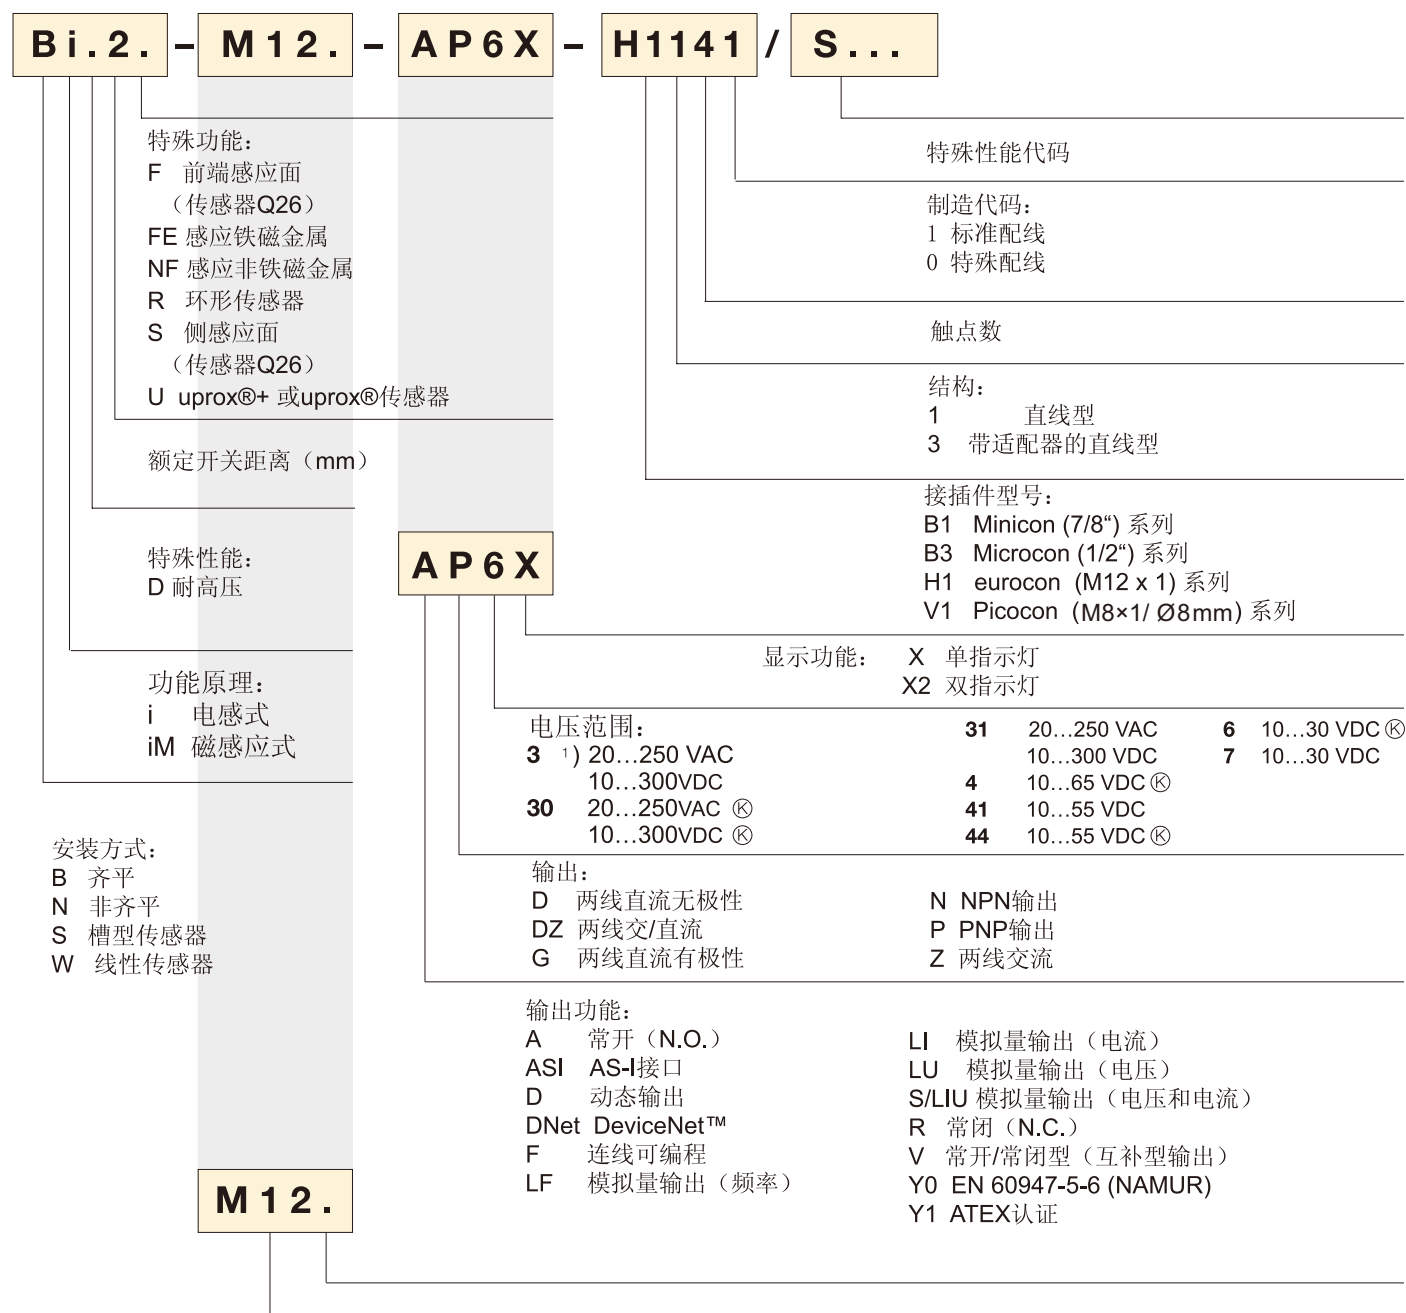

外型描述:

CA25 stubby®方型 (25 x 25)
CA40 stubby®方型 (40 x 40)
CK40 stubby®方型 (40 x 40)
CP40 combiprox®方型 (40 x 40)
CP80 CP80方型 (80 x 80)
DSU 双感应面传感器
EG 不锈钢圆柱型, 通螺纹
EH 不锈钢光滑圆柱型
EM 不锈钢圆柱型, 部分螺纹
G 铜镀铬圆柱型, 通螺纹
GS 金属圆柱型, 通螺纹, 侧感应
H 铜镀铬光滑圆柱型
HS 金属光滑圆柱型, 侧感应
K 光滑塑料圆柱型
M 铜镀铬圆柱型, 部分螺纹

MT 铜镀特氟龙圆柱型, 部分螺纹
P 塑料圆柱型, 通螺纹
Q 方型
S 塑料圆柱型, 部分螺纹
TS 塑料扁方型
W 环形传感器, 塑料外壳

附加外形描述:

D 耐恶劣气候型
E 加长型
M 中等长度
K 短型
SR 直或弯角接线端子
SK 弯角接线端子
WD 恶劣环境应用型, 抗冲洗

)... AZ3... S120和... NF... AZ3
只适用于20... 250VAC